



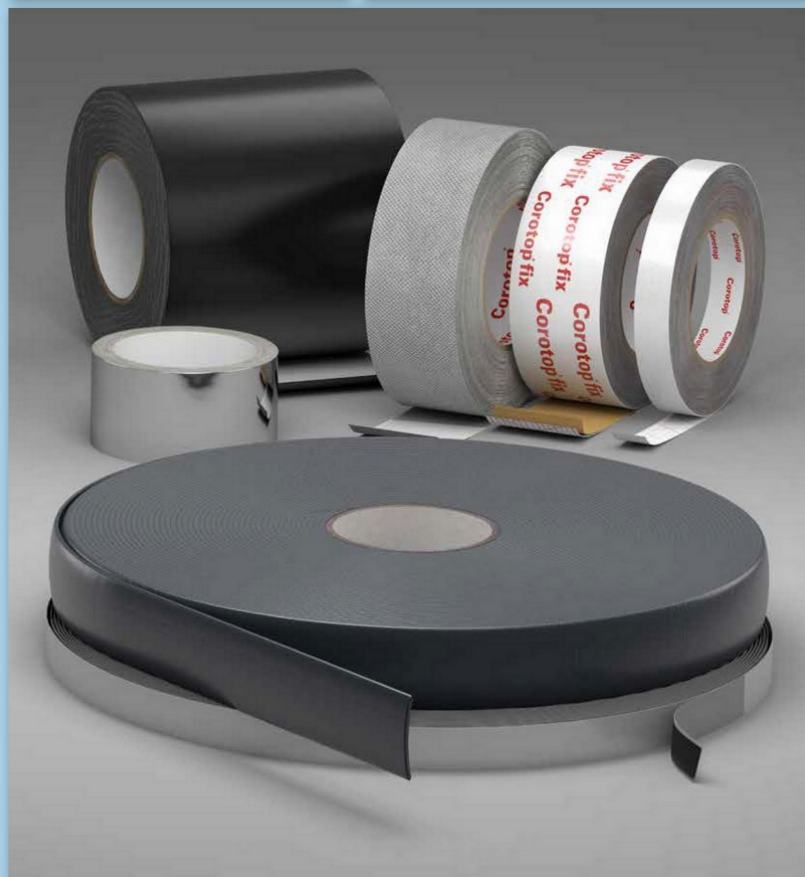

Corotop®



Corotop® vörumerkið hefur verið á markaði í Evrópu í yfir 20 ár. Framleiðandinn CB group á sér 25 ára sögu og hefur síðan árið 1997 verið einn stærsti heildsali á byggingavörum í Póllandi og á sér einnig farsæla sögu sem framleiðandi og heildsali á byggingavörum í allri Evrópu.

Allt framleiðsluferlið fer fram í eigin verksmiðjum framleiðandans, frá hráefni til tilbúnar vöru. Það tryggir að þegar um er að ræða Corotop®, mun viðskiptavinurinn fá hágæðavöru í hendurnar án undantekninga.

Á hverri nýrri sendingu af hráefni til framleiðslu, fara fram umfangsmiklar prófanir til að tryggja að allar efniskröfur séu uppfylltar, því fara aðeins fullprófaðar vörur á markað. Enda þurfa þéttlausnir sem þessar að þola gríðarlegt álag frá ytri þáttum.

Áratuga sérhæfð reynsla í framleiðslu og þróun á vörum Corotop® er besta tryggingin fyrir gæðum og endingu. Staðfesting á notagildi varanna er traust viðskiptavina þeirra og notenda.

Vörur undir merkjum Corotop® fást í allri Evrópu og eru eftirsóknarverðar og viðurkenndar af sérfræðingum og þúsundum ánægðra viðskiptavina sem sýnir sig í stöðugri aukningu í sölu og framleiðslu.

Í boði er ríkt litaúrval og margar útfærslur í stærðum og vörurnar eru sérsniðnar að þörfum hvers og eins kaupanda.

Söludeildin er studd af öflugri markaðs- og tæknideild, byggð á þekkingu sem hefur þróast í gegnum áratuga reynslu.

Corotop® er hágæða vörumerki - Treystu sérfræðingunum, veldu Corotop®.

21	300	1200	50
ÁRA REYNSLA	VÖRUR	VIRKIR VIÐSKIPTAVINIR	LÖND

Corotop®



Corotop®



Corotop®
MORE THAN RESISTANCE

Corotop®



Dúkar



Dúkar

Corotop® MONO 330

Notkun:

- Þakdúkur ofan á einangrun undir endanlegt þakefni, þakhalli $2^\circ < 15^\circ$

Eiginleikar:

- Lágmarkar varmatap
- Verndar einangrun gegn raka
- Mikil flatarþyngd sem tryggir hámarks álagsþol
- Góð UV-vörn
- Límrönd á köntum



Flatarþyngd
330 g/m²



Eldvarnarflokkun
Class E



Öndun (Sd)
0,2m



Vatnsvörn
Class W1



UV Vörn
6 Mánuðir



Rifnunarþol (Negldur)
Langs:120N/ Þvers:160N



Corotop® RED STRONG 180

Notkun:

- Þakdúkur ofan á einangrun undir endanlegt þakefni, þakhalli $> 15^\circ$

Eiginleikar:

- Lágmarkar varmatap
- Verndar einangrun gegn raka
- Límrönd á köntum
- Flaggskipið frá Corotop®
- Mikil öndun
- Mikill efnisstyrkur



Flatarþyngd
180 g/m²



Eldvarnarflokkun
Class E



Öndun (Sd)
0,02m



Vatnsvörn
Class W1



UV Vörn
3 Mánuðir



Rifnunarþol (Negldur)
Langs:250N/ Þvers:350N



Dúkar

Corotop® Freno Vapore 170

Notkun:

- Krosslímt timbur - Dúkurinn er notaður utan á CLT einingar sem vatns- og rakavörn

Eiginleikar:

- Léttur og einfaldur uppsetningu
- Verndar gegn neikvæðum vatns og raka áhrifum
- Kemur í veg fyrir þéttingu á raka
- Hjálpar til við að viðhalda jöfnu rakastigi í vistarverum



Flatarþyngd
170 g/m²



Eldvarnarflokkun
Class E



Öndun (Sd)
5m



Rifnunarþol (Negldur)
Langs:130N/ Þvers:160N



Corotop® OPEN 200

Notkun:

- Dúkurinn er notaður sem raka- og vindvörn utan á einangrun í útvegg undir þétta (lokaða) klæðningu

Eiginleikar:

- Léttur og einfaldur í uppsetningu
- Verndar útveggi gegn neikvæðum vatns og raka áhrifum
- Einangrar vel
- Límörnd á köntum



Flatarþyngd
200 g/m²



Eldvarnarflokkun
Class E



Öndun (Sd)
0,15m



Vatnsvörn
Class W1



UV Vörn
6 Mánuðir



Rifnunarþol (Negldur)
Langs:80N/ Þvers:100N



Dúkar

Corotop® OPEN UV5

Notkun:

- Dúkurinn er notaður utan á einangrun í útvegg undir gisna (opna) klæðningu

Eiginleikar:

- Límrönd á köntum
- Verndar útveggi gegn neikvæðum vatns og raka áhrifum
- Ótakmörkuð UV vörn
- Bætir skilvirkni einangrunar



Flatarþyngd
200 g/m²



Eldvarnarflokkun
Class E (ÍST 13501)



Öndun (Sd)
0,05m



Vatnsvörn
Class W1



UV Vörn
Ótakmörkuð



Rifnunarþol (Negldur)
Langs:100N/ Þvers:120N



Corotop® OPEN UV5B

Notkun:

- Dúkurinn er notaður sem raka-, eld- og vindvörn utan á einangrun í útvegg undir gisna eða þétta klæðningu

Eiginleikar:

- Límrönd á köntum
- Verndar útveggi gegn neikvæðum vatns og raka áhrifum
- Ótakmörkuð UV vörn
- Vindþéttur (0,1m³/m² h.50)
- Eldvarnardúkur



Flatarþyngd
200 g/m²



Eldvarnarflokkun
Class B (s3-d0)



Öndun (Sd)
0,05m



Vatnsvörn
Class W1



UV Vörn
Ótakmörkuð




Rifnunarþol (Negldur)
Langs:100N/ Þvers:120N



Borðar



Borðar

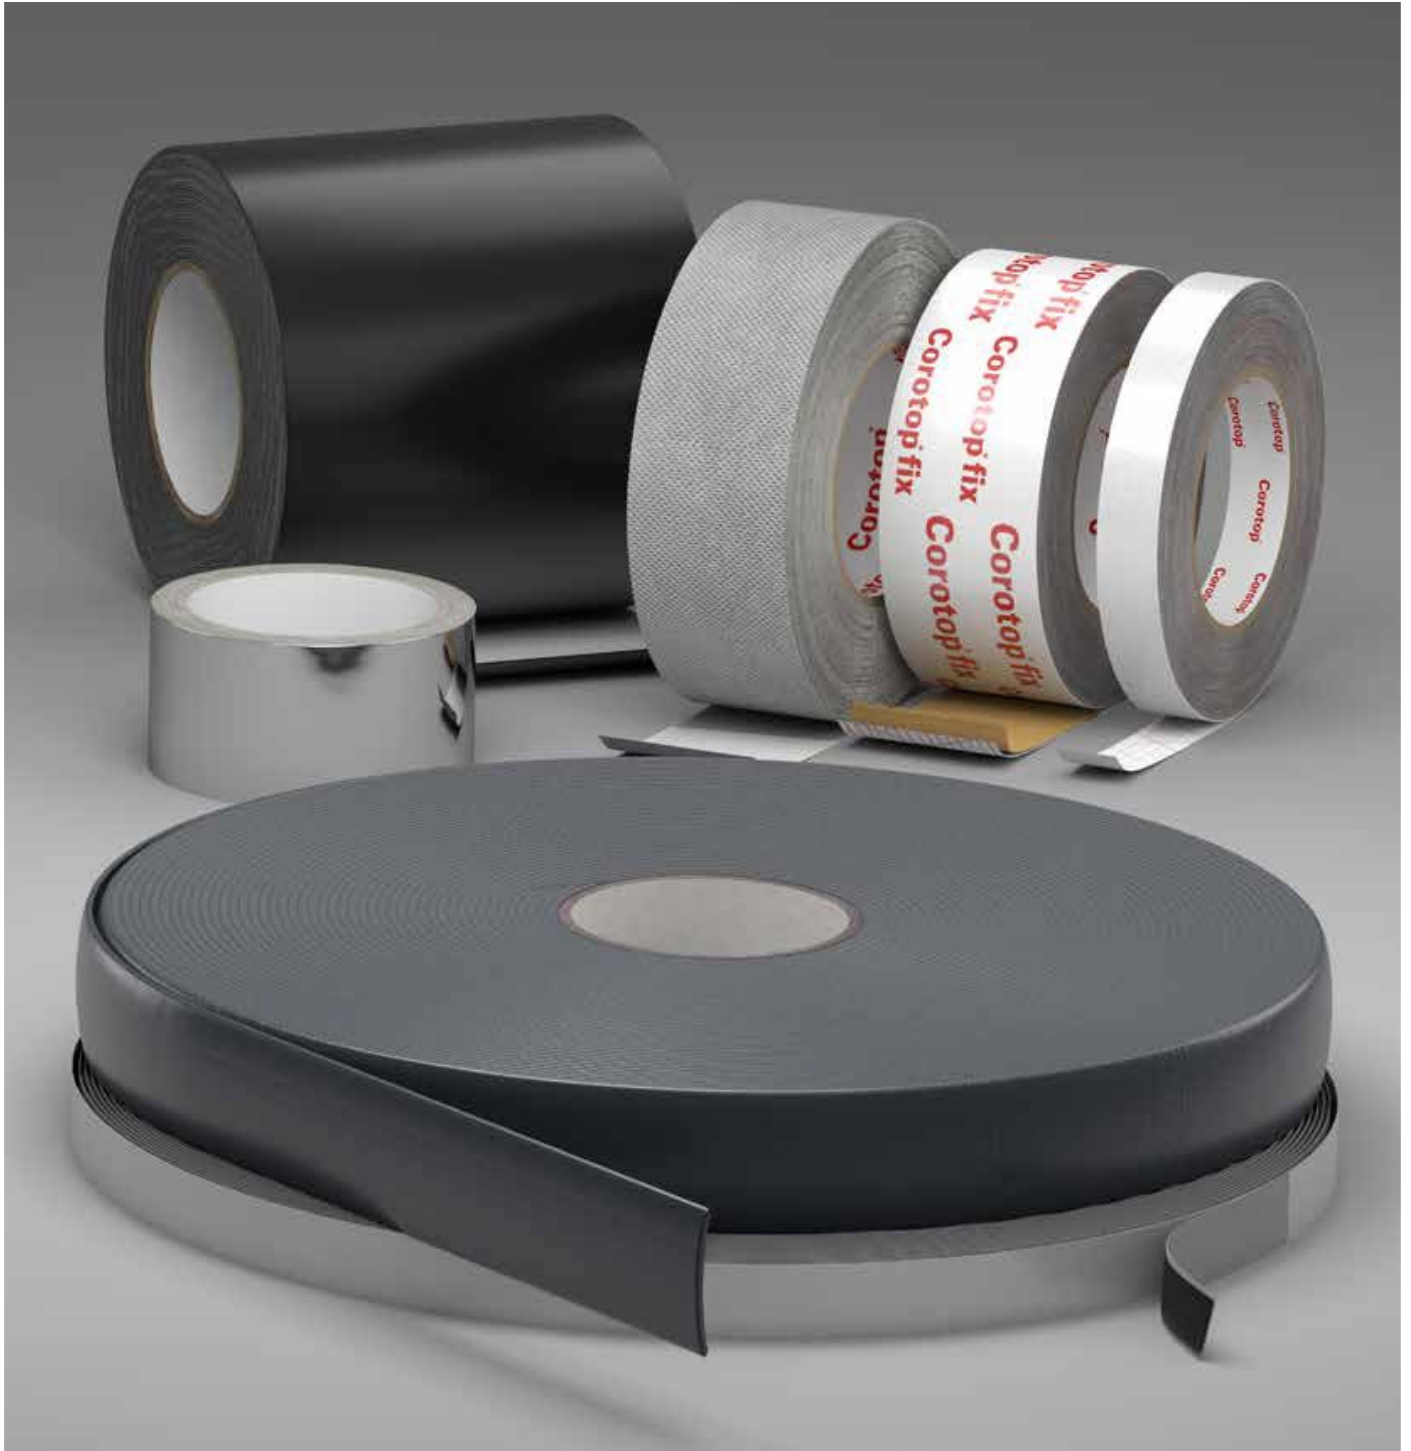

Borðar

Corotop® FIX PRO

Notkun:

- 60 mm breiður límborði fyrir þéttingu á öllum utanhússamskeytum, m.a. CLT eininga.

Eiginleikar:

- UV þolinn
- Mikið veðrunar- og hitaþol
- Bindur saman samskeyti dúka
- Hentar vel til viðgerða
- Þolir olíu, súr og alkalísk efni



Rifnunarþol
> 30N / 25mm



Borðabyggt
0,30-0,33mm



Vinnu hitastig
frá +5°C til +30°C



Hita/Kulda þol
frá -30°C til +100°C



CoroPRESS®

Notkun:


- Sjálflímandi þensluborði fyrir samskeyti milli byggingarhluta

Eiginleikar:


- Hentar vel fyrir samskeyti sem þurfa að vera vatns og vindþolin
- Aðlagast grófu yfirborði og tekur upp hreyfingar á samskeytum
- Allt að fimmföld þensla miðað við upphafsþykkt



Upphafsþykkt
8-10 mm



Þykkt eftir þenslu
>36 / >45 mm



Lengd
3,3 / 4,0 m



Breidd
20 mm



Borðar


Corotop® BUTYL

Notkun:

- Fjölnota þéttiborði

Eiginleikar:

- UV þolinn
- Þéttir og límir margskonar efnisgerðir
- Límeiginleikar aukast með tímanum
- Vatns og rakaheldur
- Nýtist bæði á gróft og slétt undirlag
- Þolir vel sveiflur í veðurfari

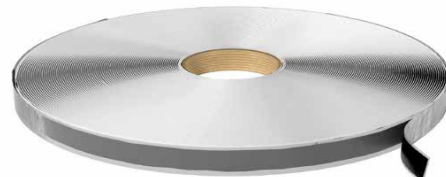

Borðabyggt
1,2 mm



Vinnu hitastig
frá +5°C til +40°C



Hita/Kulda þol
frá -30°C til +70°C



Corotop® PUR

Notkun:

- Þéttiborði fyrir skúfu og naglagöt milli timburlista og dúks

Eiginleikar:

- Einangrar vel
- Þolir margskonar leysiefni
- Endanleg þétting fyrir óvarin viðkvæm svæði



Borðabyggt
3 mm




Vinnu hitastig
frá 0°C



Hita/Kulda þol
frá -30°C til +100°C



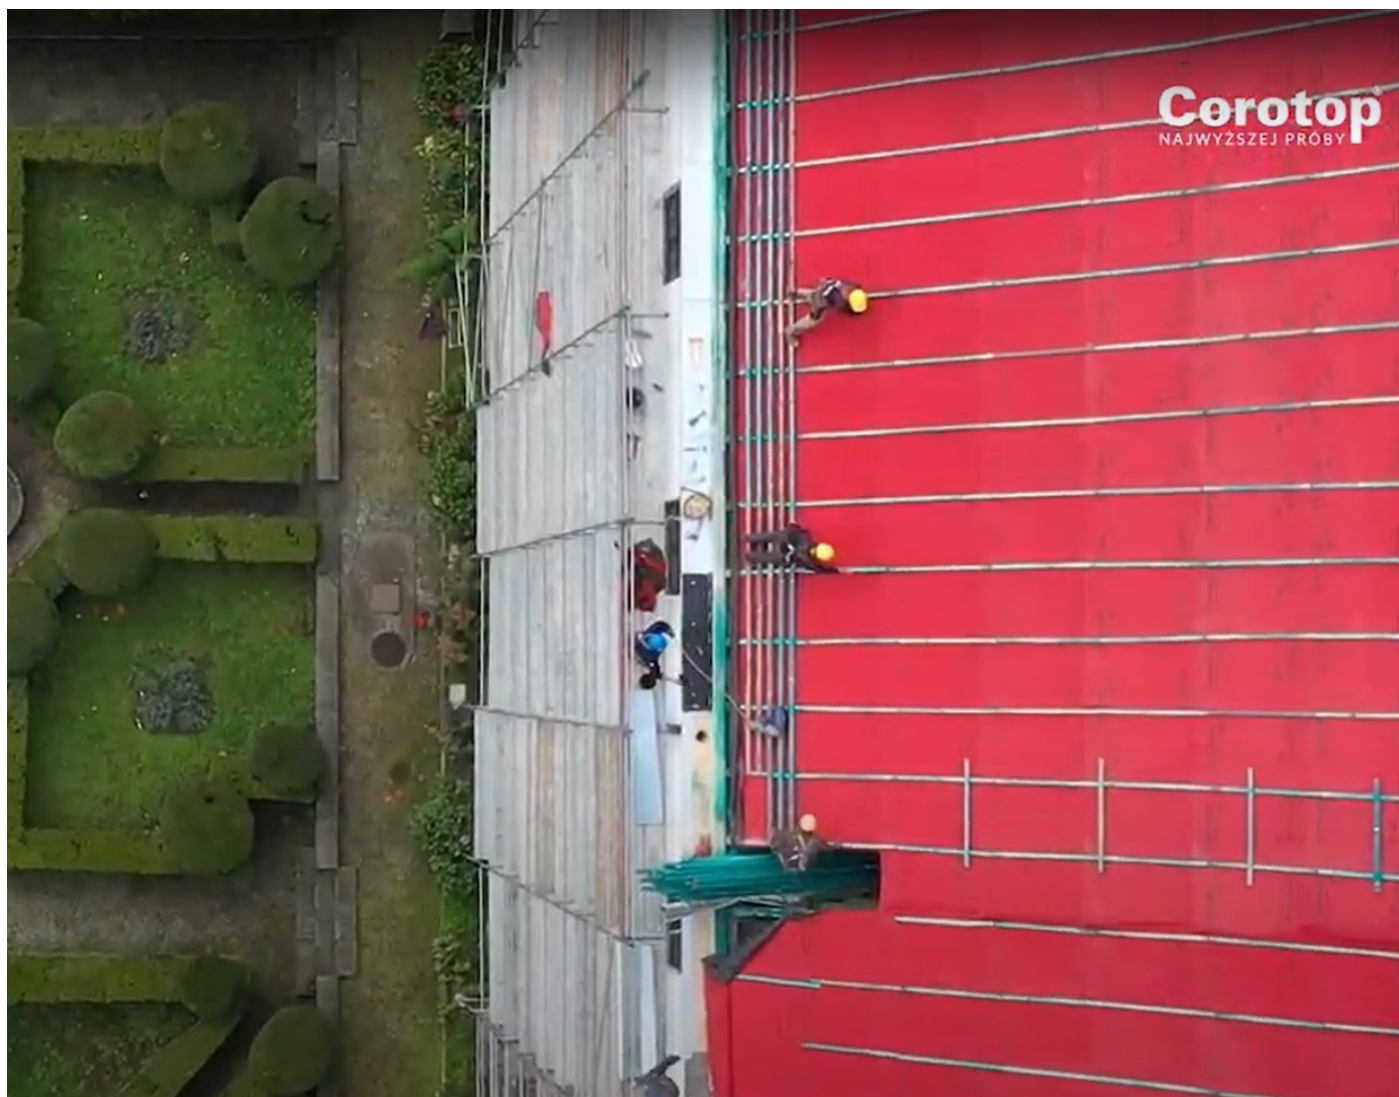

UM OKKUR

Strúktúr ehf er fyrirtæki í innflutningi á CLT timbur einingahúsum, gluggum og hurðum, utanhússklæðningum, límtré-, stálgrindarhúsum og yleiningum. Við bjóðum líka dúka utan á hús og smíðatimbur, lerki og margt fl. Við getum séð um alla teikningavinnu sé þess óskað. Að baki Strúktúr býr áratuga reynsla. Fyrirtækið er rekið með hámarks hagkvæmni í huga með hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi. Eigendur eru Ingólfur Á. Sigþórsson og fjölskylda.



Stefna fyrirtækisins er að bjóða vörur sem standast íslenskt veðurfar og uppfylla alla staðla og gæðakröfur sem kaupandinn gerir.

Strúktúr velur sér samstarfsaðila af kostgæfni hvort sem um er að ræða innlenda eða erlenda birgja.

Allt sem við hugsum, allt sem við gerum, snýst um þig, okkar viðskiptavin

